


Avsäkrat distributionskort

Spänning: 12-28 Volt DC

Max total ström: 10 A (Alla utgångar samt "OUT")

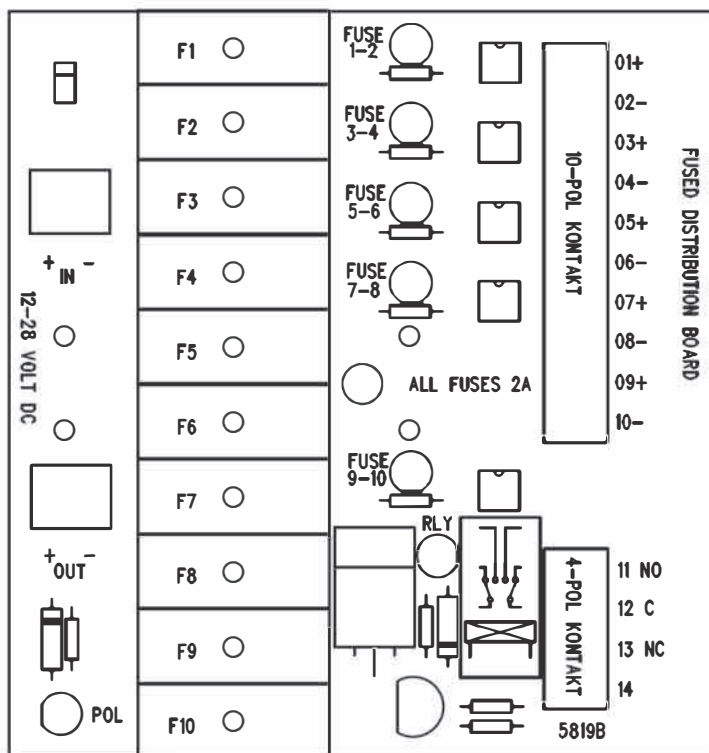

POL LED = Indikerar fel polaritet

"OUT" är direkt ansluten till "IN" (Ej avsäkrat)

Utgångar

FUSE LEDS = Lyser när säkringarna är hela

Positiv utgång via säkring F1 (2A)

Negativ utgång via säkring F2 (2A)

Positiv utgång via säkring F3 (2A)

Negativ utgång via säkring F4 (2A)

Positiv utgång via säkring F5 (2A)

Negativ utgång via säkring F6 (2A)

Positiv utgång via säkring F7 (2A)

Negativ utgång via säkring F8 (2A)

Positiv utgång via säkring F9 (2A)

Negativ utgång via säkring F10 (2A)

Relä för summalarm

RLY LED = Lyser när reläet är draget (Inget fel)

NO = Normalt öppen (Sluter vid fel)

C = Gemensam

NC = Normalt stängd (Öppnar vid fel)

14 = Används ej