


BLIXTLJUS

ATEX, IECEx

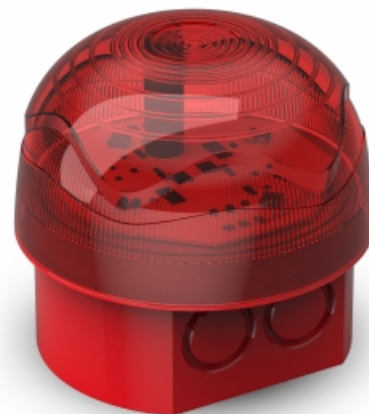

Produktbeskriving

EX-FlashDome är ett egensäkert blytljus för användning i utrymmen där stor explosionsrisk kan föreligga. Godkännande inkluderar ATEX, IECEx för användande i zon 0, 1 & 2. För att den ska vara egensäker krävs att den är kopplad via en galvanisk isolator.

Egensäkert godkännande:

EN 60079-0:2004, N60079-26:2004, EN50020:2002

II 1G EEx/Ex ia IIC T4

II 1G EEx/Ex ia IIC T5

ITS06ATEX25407X IEC Ex ITS06. 0018X

WEEE Compliant

Installation:

Anslutning måste ske via godkännd galvanisk isolator eller zenner barriär där utgångsparametrar ej får överstiga: $U_i=28V$, $I_i=93mA$, $P_i=0.66W$. Utströmmen från barriären måste begränsas med resistor 'R' så att $I_i=U_i/R$

Vikt (kg)	0,14
Egenskaper	Anpassad för Zon 0, 1 & 2
Spänning (VDC)	15 till 28 VDC
IP klass	IP66
Färg	Röd
Strömförbrukning (mA)	5 mA @24V
Larmdonstyp	Blixt

Frekvens

Frekvens blix 1 Hz