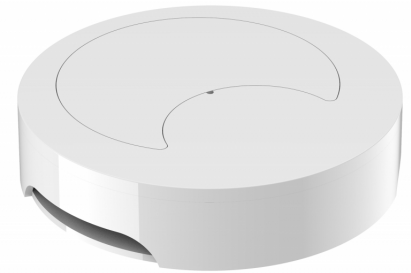

Sockelsirén / Rumssummer
Vit, EN54-3 godkänd**Produktbeskrivning**

Sirén med 32 olika tonkaraktärer. Siréner är godkända enligt EN54-3 och har CPD-certifikat. Monteras mellan detektorsockel och tak. Passar även bra i kombibrandlarm med 12VDC spänning. Siréner monterar mellan detektorsockel och tak. Kan även monterar direkt på vägg. Som tillbehör finns sockeldekaler och frontdekaler för brandlarm och utrymningslarm. Se tillbehörslistan till höger.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	24
Vikt (kg)	0.12
Spänning (VDC)	12
Temperaturområde	
Färg	Vit
Certifierad enligt	EN 54
Kabelarea	2
Diameter	102
Ljudkaraktär	32 Toner
Strömförbrukning	10 mA @ 24VDC