


Utrymningslarmdon

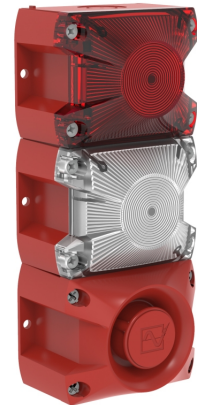

Produktbeskrivning

Kombilarmdon UBS-4 består av de enligt EN54-23 godkända blyxtljusen B-1-05R och B-1-05V och den EN54-3 godkända sirenen S-1-A1 sammanbyggda med ett styrkort som växlar mellan röd och vit blyxt enligt svensk standard SS031711. Enkel plintanslutning genom delad under- och överdel. Enheten har kapslingsklass IP66. Kraftig blyxt med 5 Joule energi och låg strömförbrukning. Högt ljudtryck i sirenen 100 dBA ger mycket bra hörbarhet, upp till 18 m. Sirenen kan volymsänkas med -16 dB. Låg strömförbrukning 60-120 mA beroende på inställningar. Sirenen har 80 valbara tonkaraktärer. Sirenens ljudkälla är en högtalare som ger ett genomträngande och kraftigt ljudtryck. (ej att förväxla med piezo Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast.

Tekniska Specifikationer

IP klass	IP66
Certifierad enligt	EN 54
Ljudnivå dB(A)	100
Larmdonstyp	Blyxt & Siren
Blyxttyp	Blyxtljus