


Larndonssplitter

2-kanal splitter

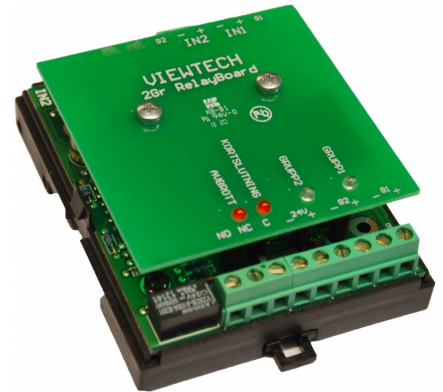

Produktbeskrivning

Larndonssplitter LDS-2 har två programmerbara, dubbel-avsäkrade och slingövervakade kanaler. Utgångarna har indikering för avbrott eller kortslutning av slinga. Kanalerna programmeras via dip.swtchar. Enheten har summalarm för avbrott och kortslutning. Varje kanal kan belastas med 2A. Montage på DIN-skena. Kortet kan matas med intern eller extern 24 VDC. Alla utgångar måste avslutas med slutmotstånd 10kohm.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	80
Bredd (mm)	70
Djup (mm)	30
Vikt (kg)	0.1
Spänning (VDC)	24
Strömförbrukning (mA)	10mA vid vila