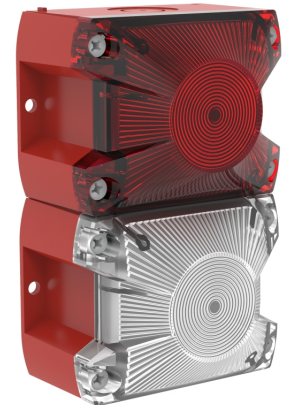


**Blixtljus**  
**Siren/blixt****Produktbeskrivning**

Kombilarmdon UB-2 består av de enligt EN54-23 godkända blixtljusen B-1-05R och B-1-05V sammanbyggda med ett styrkort som växlar mellan röd och vit blixt enligt svensk standard SS031711. Enkel plintanslutning genom delad under- och överdel. Enheten har kapslingsklass IP66. Kraftig blixt med 5 Joule energi och låg strömförbrukning. Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast. Styrkortet har även en plint för anslutning av siren S-1-A1. Sirenen byggs ihop med UB-2 med en förskruvning och kopplas ihop internt. Kapslingsklassen IP66 kvarstår.

**Tekniska Specifikationer**

Höjd (mm)	110
Bredd (mm)	173
Djup (mm)	81
Vikt (kg)	0
6	
Spänning (VDC)	18 till 30
IP klass	IP66
Material	ABS/PC
Färg	Röd / Vit
Certifierad enligt	EN 54
Strömförbrukning (mA)	315 till 365 mA
Larmdonstyp	Blixt